

Strukturverbesserung der Donau in Ulm

(WRRL M 03+04)

Gemarkung Göggingen, Stadtkreis Ulm

Ziele:


**Ökologische Aufwertung
durch Aufweitung
Schaffung von naturnahen
Uferstrukturen
Zulassung einer gewissen
Eigendynamik
Anschluss eines Altarmes**



Zustand vor Umbau

Maßnahme:

Der linksseitig begleitende Deich wird von der Donau ca. 20m rückverlegt. Die bestehende Steinsicherung am Ufer wird entfernt und das Ufer abgeflacht. Eine Eigendynamik wird initiiert. Der rechtsseitige Altarm wird teilentschlammung und so wieder an das Flussgeschehen der Donau angeschlossen.

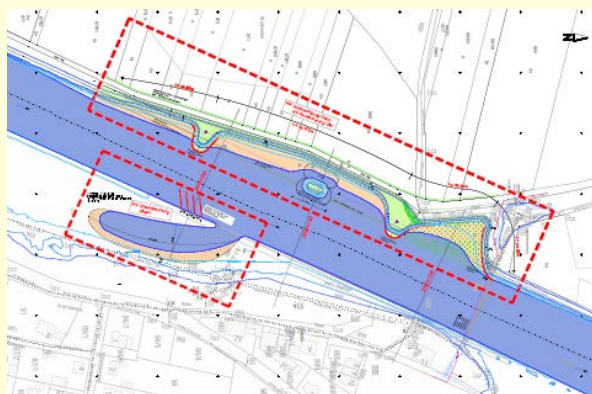

**Maßnahmenplan: Dammverlegung
Uferabflachung
Entschlammung Altarm**

Kosten: 400.000 €

Träger:

Regierungspräsidium Tübingen

Status:

Genehmigungsplanung
erstellt und eingereicht: 2017
Genehmigung: 2019
Bau: Sommer 2020



Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN