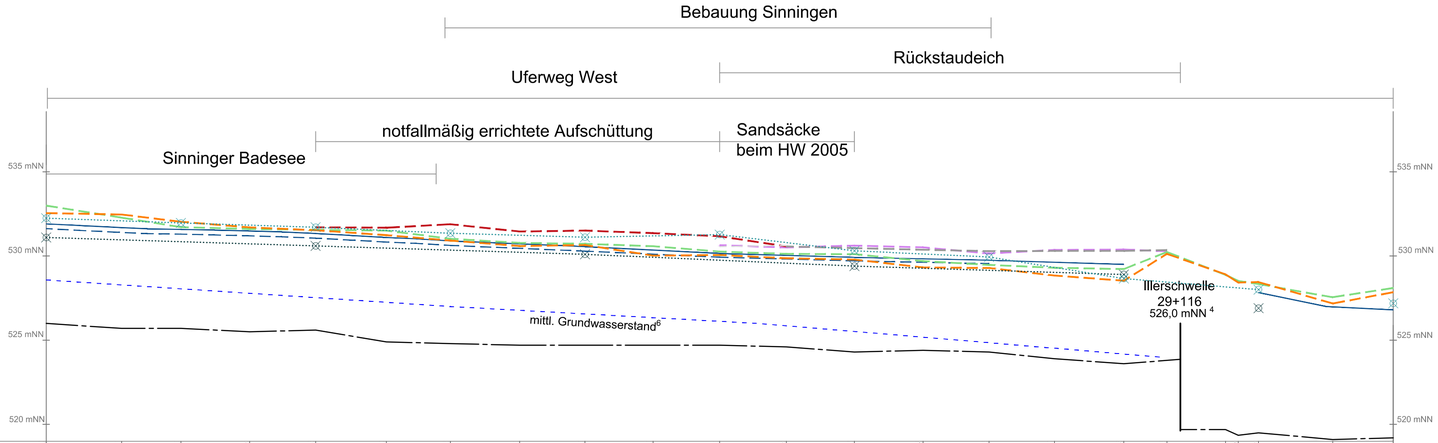

519 mNN

Station [mNN]	30+800	30+750	30+700 / 30+688	30+650	30+600 / 30+580	30+550	30+500 / 30+498	30+450	30+400	30+350	30+300 / 30+295	30+250	30+200	30+097	30+000	29+899 / 29+890	29+800	29+745	29+701 / 29+700	29+600	29+500 / 29+498	29+445	29+400	29+303 / 29+300	29+200	29+147 / 29+135	29+116	29+100	29+049	29+030	29+000	28+899 / 28+890	28+800
Illersohle, Frühjahr 2014 [mNN] [1]	526,0		525,7		525,7		525,5		525,6		524,9		524,8	524,7	524,7	524,7	524,7		524,6	524,3	524,4	524,3	523,9	523,6	523,8		519,7	519,4	519,5	519,1	519,2
Böschungsoberkante West, 2014 [mNN] [2]	532,55		532,47		532,03		531,70		531,53		531,24		530,92	530,59	530,65	530,02	530,06		529,87	529,79	529,32	529,29	528,84	528,53	530,13		528,91	528,42	528,45	527,18	527,84
Uferweg Ost, 2014 [mNN] [2,5]	532,99		532,28		531,71		531,60		531,56		531,51		531,02	530,78	530,72	530,58	530,26		530,13	530,11	529,70	529,47	529,30	529,23	530,24		528,88	528,52	528,33	527,55	528,10
Dammschüttung der Gemeinde[2]									531,71		531,68		531,89	531,45	531,51	531,36	531,17		530,57												
Rückstaudeich West, 2014 [mNN] [2]																	530,62		530,70	530,47	530,37	530,29	530,30	530,30	530,35						
Rückstaudeich Ost, 2014 [mNN] [2]																	530,64		530,51	530,62	530,51	530,15	530,36	530,38	530,29						
max. Wasserspiegel HQ_{50} [mNN] [3]	531,6	531,5	531,4	531,3	531,3	531,3	531,2	531,1	531,1	531,0	530,8	530,8	530,6		530,3		529,9			529,7		529,6									
max. Wasserspiegel HQ_{100} [mNN] [3]	531,9	531,8	531,7	531,6	531,6	531,5	531,5	531,4	531,3	531,2	531,1	531,0	530,9		530,6		530,2			529,9		529,8		529,5						527,0	526,8
Geschwemmsel - Punkte HW August 2005 [mNN]	532,2				532,0				531,7				531,4		531,1		531,3			530,3		529,9		528,7					528,0		527,2
Geschwemmsel - Punkte HW Juni 2013 [mNN]	531,1								530,6						530,1					529,4				528,9					526,9		

Grundlagendaten:

[1] HWGK-Vermessung Iller, Juli 2014 (Mittelwert der 10 tiefsten Sohlpunkte)
[2] HWGK-Vermessung Iller, Juli 2014
[3] Berechnet mit Wasserspiegellagenmodell, HWGK, Stand Feb. 2015
[4] Bauwerkvermessung (durch das Regierungspräsidium Tübingen), 2013
[5] Vermessung nicht vollständig
[6] berechneter Grundwasserstand bei mittleren Verhältnissen im Jahr 2000 [BCE, September 2010]

Vorhaben: **Hochwasserschutz Kirchberg-Sinningen**		Heft:	1
		Anlagen-Nr. / Plan-Nr.:	B-1.2.2
Vorhabensträger:	Baden - Württemberg, Gemeinde Kirchberg	Maßstab:	1 : 1.000/250
Landkreis:	Biberach	Kennzeichen:	
Gemeinde:	Kirchberg an der Iller		
Vorhabenskennzeichen (WAL):			
Planbezeichnung: **Längsschnitt Projektgebiet**		entw.	Sept. 2017 Brumme
		gez.	Sept. 2017 Glaser
		gepr.	Sept. 2017 Löhe

Entwurfsverfasser:
BCE Björnsen Beratende Ingenieure
Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, Moreltstraße 23, 86159 Augsburg
Tel. 0821/3194908-0, Fax 0821/3194908-17
Sept. 2017 Datum — ppa. Dipl.-Ing. M. Löhe

Baden - Württemberg
Gemeinde Kirchberg an der Iller
Baden-Württemberg vertreten durch:
Regierungspräsidium Tübingen
Dienstsitz Riedlingen
Haldenstraße 7, 88499 Riedlingen
Tel. 07371/187-0, Fax 07371/359
Sept. 2017 Datum — A. Stegmaier, LTD

Gemeinde Kirchberg an der Iller
Hauptstr. 20, 88486 Kirchberg an der Iller
Tel. 07356/8001-0
Sept. 2017 Datum — Jochen Stuber, Bürgermeister

Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung (Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)

Blattgröße: 765 x -297 mm
Plotdatum: 23.11.17 13:09:25
21.11.17 17:21:59 Kurz \\bcod03\plan1409536\planung\02_acad\Genehmigungsplan\B-1.2.2_LS_Projektgebiet_BK.dwg (B-1.2.2_LS_Projektgebiet)