

Ufer- und Sohlstrukturverbesserung Fkm 18+900 bis 18+200 Agile Iller – Maßnahmennummer 51


Landkreis Neu-Ulm, Stadt Illertissen (Au)

Stand des Verfahrens:

In Planung

Länge: 700 m

Lage: Flusskilometer 18+900 bis 18+200

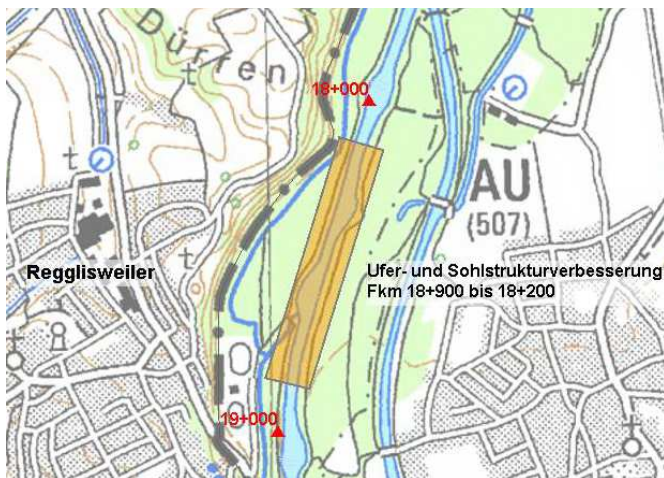

Projektbeschreibung:

Durch die Entfernung der Uferbefestigung wird die Eigendynamik der Iller gefördert und es können neue Habitate entstehen. Um den kieslaichenden Arten (wie z. B. Äsche, Barbe, Nase) einen ansprechenden Lebensraum zu bieten, werden neue Laich/- Aufzuchtplätze geschaffen.

Um die Eigendynamik der Iller zu fördern, wird der Uferweg zurückverlegt, die Ufersicherung am linken Ufer entfernt und grobe Strukturen sowie kleine Strömungsgeschützte Buchten geschaffen. Durch Einbringen von gewonnenem Kies werden zusätzlich Laichplätze erschaffen.

Die Maßnahme ist ein Teilprojekt des Arbeitsprogramms "Agile Iller". Die Länder Bayern und Baden-Württemberg teilen sich die Gesamtkosten in Höhe von 200.000 €.